



Biomassefeuerungsanlage (Hackschnitzel) Schulzentrum, 46414 Rhede

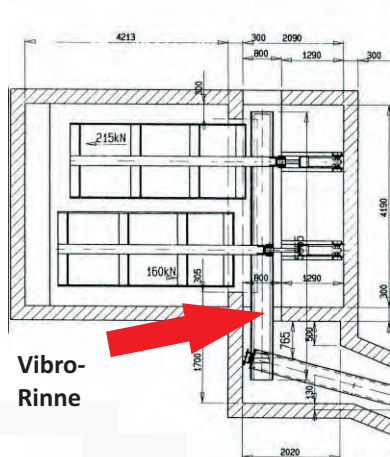

Unterschubfeuerungsanlagen
Typen NRF 83 und 722
für Hackschnitzel nach
ÖNorm (W 50 - G 50)

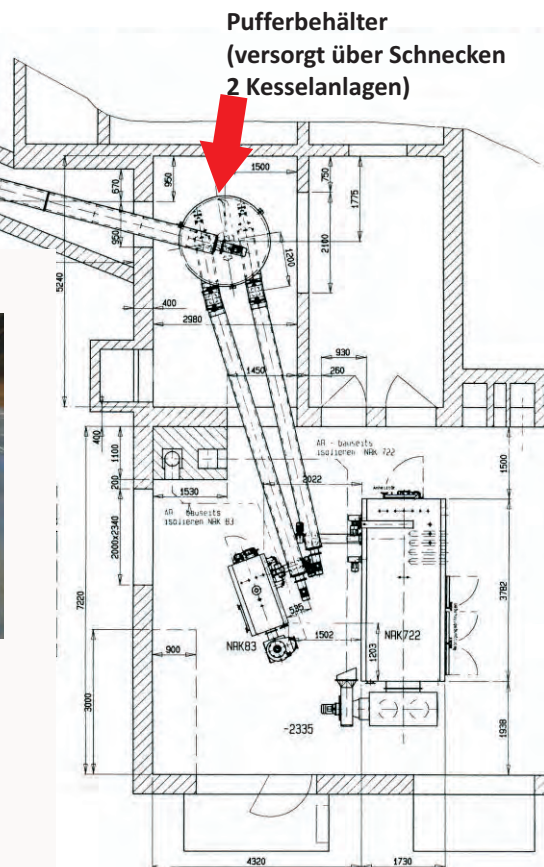

Mit der **Vibrations-Rinne** werden zu grobkörnige Fraktionen ausgesiebt: so wird eine störungsfreie Beschickung der Hackschnitzel über die Förder-schnecken garantiert



Die beiden Feuerungsanlagen
NRF 83 und NRF 722
Foto: Energieagentur NRW



Brennstofflagerung
(ca. 500 m³ Hackschnitzel)

Besichtigung des Hackschnitzel-
lagers und des stehenden
60.000 ltr. - Pufferspeichers

Innovativ.Flexibel.Zuverlässig.

Hinweis: Zu dieser Anlage können wir Ihnen interessante wirtschaftliche Daten zur Verfügung stellen (ohne Gewährleistung).