


Feuerungsanlage Holzbe- und verarbeitung

Reese Kehlleisten GmbH
32657 Lemgo

**Unterschubfeuerungsanlage Typ NRF 902 ND
in Niederdruckdampf- Ausführung
Brennstoff: Reste aus der Holzbe- und verarbeitung (Hackerspäne)
Kesselleistung: 835 kW**

Doppel-Zyklon-
abscheider
DZE 1200

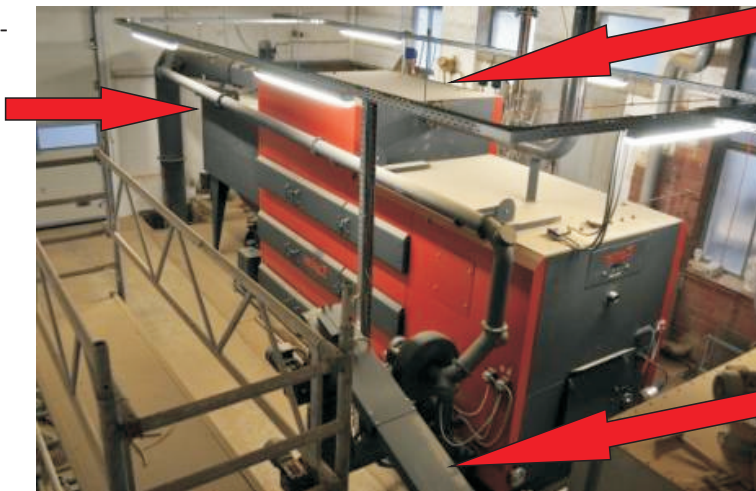

Dampfdom

Brennstoff-
beschickung

Der Dampferzeuger ist ein kompakter Vierzug- Stahlheizkessel für die Erzeugung von Niederdruckdampf im Leistungsbereich von 835 kW. Ausgelegt ist der Kessel für den Betrieb mit 0,5 bar Überdruck. Durch die senkrechten Heizflächen der Vierzugtechnik wird ein optimaler Nutzen der Verbrennungsenergie erreicht.



Die elektrische Steuerung (hier mit Visualisierung, Ausgabe und Bedienung über Touch Panel) befindet sich in einem stabilen, staubdichten Schaltschrank und enthält alle Schaltelemente für den automatischen Betrieb der Anlage. Die Ausführung der Steuerung entspricht den Richtlinien des VDE.

zufriedene Kunden
zeichnen Nolting-
Produkte aus

