


Feuerungsanlage Nahwärmeversorgung

Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer
Energien mbH VG Otterbach
67731 Otterbach

Automatische Vorschubrostfeuerung Typ LCS-RV 520/600
Brennstoff: Hackschnitzel G 50 / W 50
Kesselleistung: 600 kW
mit hydraulischem Einschub,
Feuerraumentaschung,
Unterrostentaschung,
Wärmetauscherentaschung,
Rauchgasrezirkulation,
autom. Leistungsanpassung,
Steuerungsmodul: Rücklauftemperaturenhebung,
Kratzkettenförderer,
hydraulischer Schubbodenaustragung



Edelstahlkamin

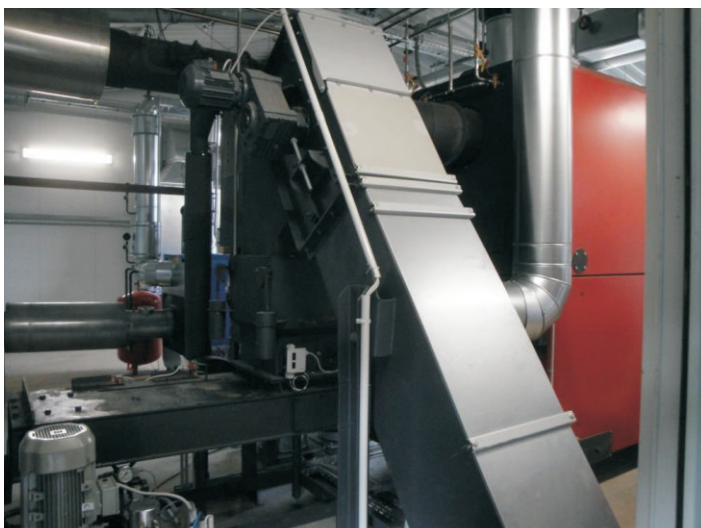

Beschickung mittels Kratzkette,
über Schubstempel sowie Schub-
förderer wird der Brennstoff dem
Feuerungssystem zugeführt.