

Biomassefeuerungsanlage (Pellets) in der Seniorenbetreuung

Haus Kyritz
12629 Berlin

Automatische Unterschubfeuerungsanlage Typ NRF-P 502
Kesselleistung: 585 kW
Brennstoff: Pellets



*ca. 170 Wohneinheiten
werden beheizt!*



von Nolting erstelltes
Pelletlager (Unterboden)




Der integrierte Staubabscheider
(wärmeisoliert) mit Saugzug
und leicht wechselbarer
Staubtonne

Mit Rauchgasrezirkulation zur Kühlung der
Verbrennungstemperaturen

Automatische Unterschubfeuerungsanlage Typ NRF-P 502
mit Vorratsbehälter VBR 25

Pufferbehälter. Dieser wird auf Min.-Max Niveau gefüllt
(schonende Betriebsweise)

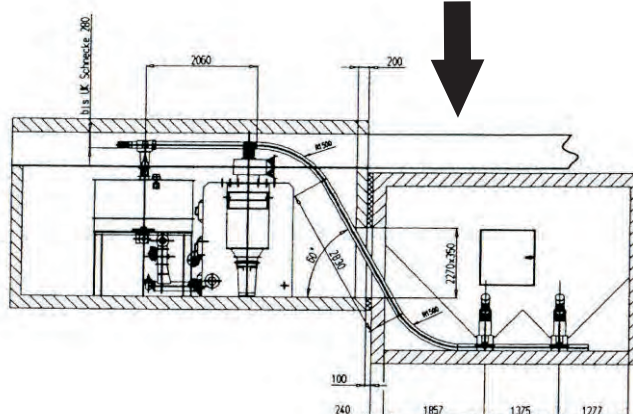

"Seelenlose" Spiralförderschnecken
transportieren die Pellets in den
Vorratsbehälter

